
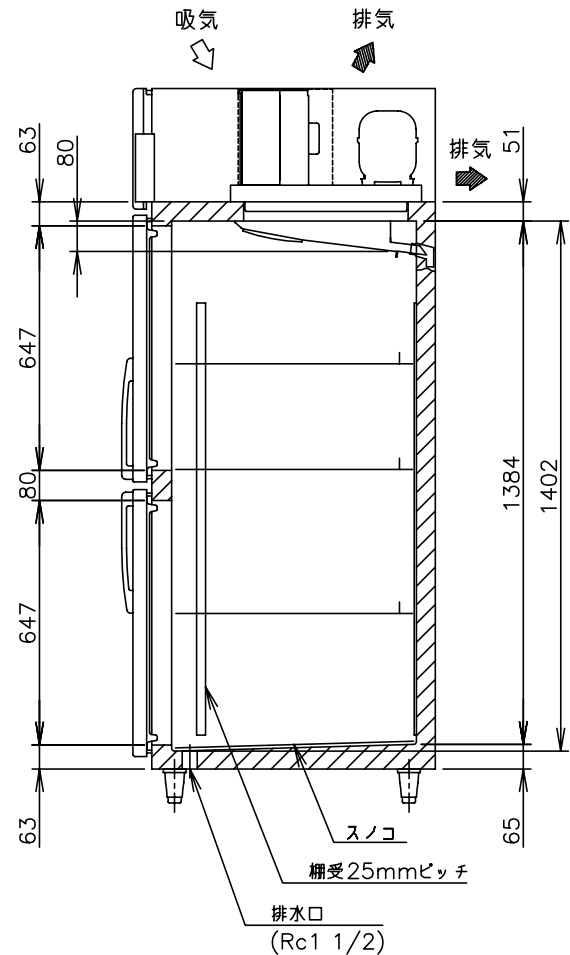
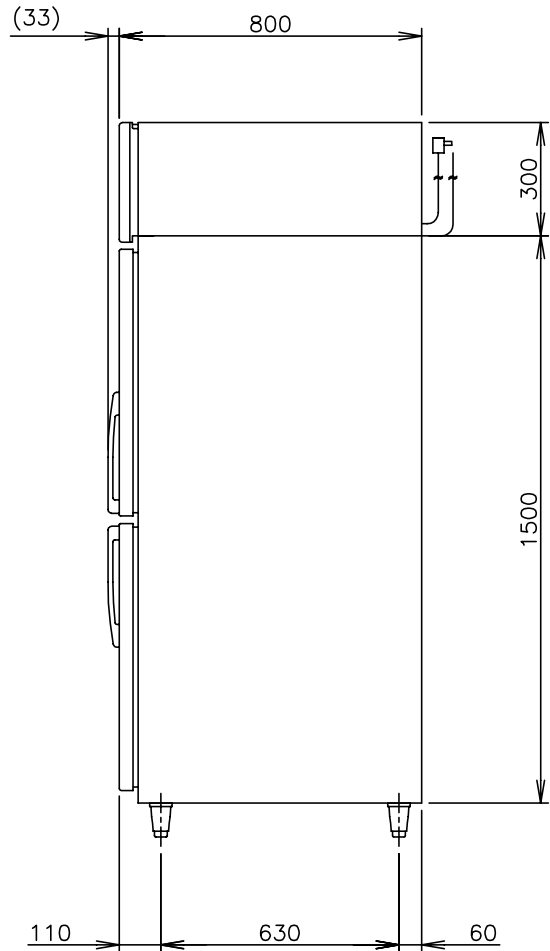
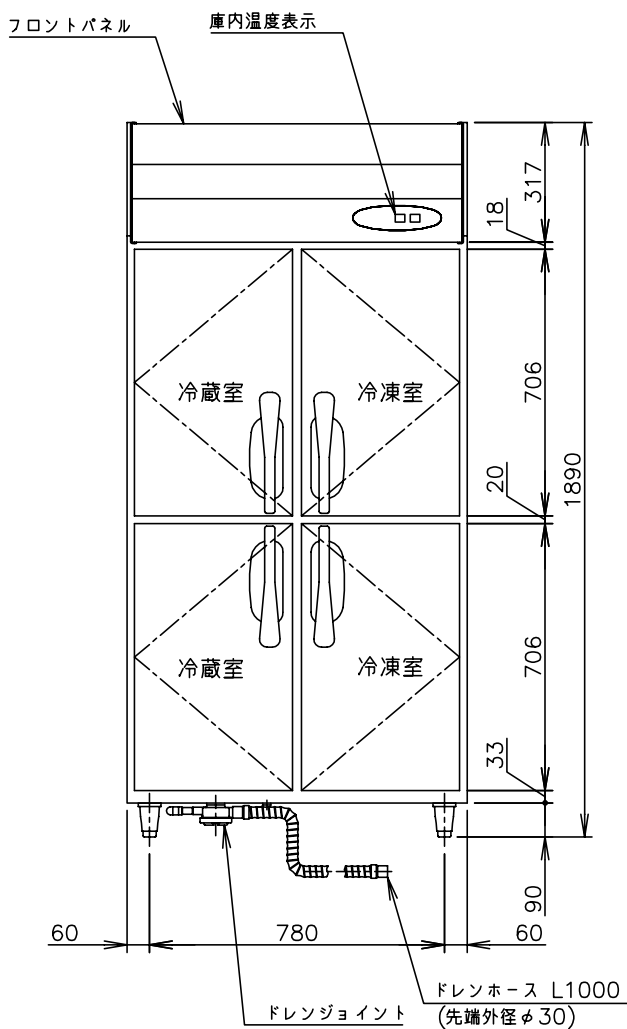


製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫		
形名	HRF-90ZF		
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.75kVA(7.5A)		
電流	運転電流 3.5/3.6A 電動機定格電流 3.2/3.3A 始動電流 22/21A		
消費電力	電動機定格消費電力 255/245W(力率79/74%) 電熱装置定格消費電力 392W 冷却時消費電力 287/277W 霜取時消費電力 392/392W		
放熱量	540/540W		
電源コード	2.3m(L形プラグ付)		
定格内容積	総内容積 716L(冷蔵室358L、冷凍室358L)		
外形寸法	幅900×奥行800×高さ1890(～1920)mm		
内形寸法	冷蔵室	幅 371×奥行648×高さ1384～1402mm	
	冷凍室	幅 371×奥行648×高さ1384～1402mm	
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)		
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷却方式	冷蔵室	強制対流式	
	冷凍室	強制対流式	
除霜方式	ヒータ式		
圧縮機	冷蔵室	全密閉形 出力100W(一定速)	
	冷凍室	全密閉形 出力180W(インバータ)	
凝縮器	冷蔵室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
	冷凍室		
冷却器	冷蔵室	フィン&チューブ形	
	冷凍室	フィン&チューブ形	
冷媒	冷蔵室	R134a	
	冷凍室	R134a	
庫内温度制御	冷蔵室	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能	
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能	
除霜制御	マイコン制御		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
冷媒回路保護	冷蔵室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)	
	冷凍室	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)	
脚	樹脂製90～120mm調整可能		
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)		
製品質量	132kg(梱包時 142kg)		
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅970×奥行892×高さ1938mm		
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本		
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R142

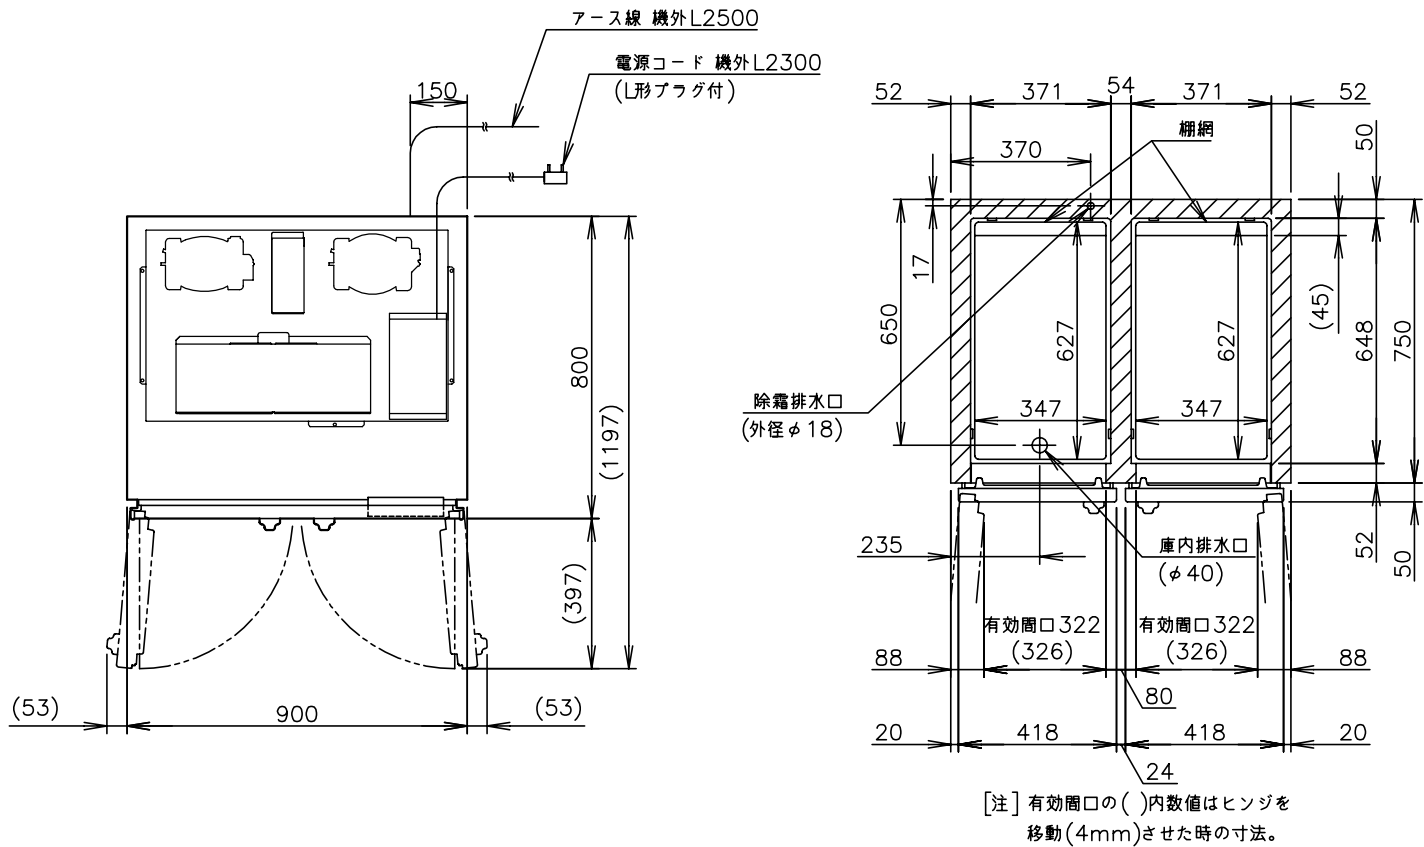

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-90ZF